

# Instellingenblad Honeywell 1472g (760526/760527)



Linear barcode

2D Matrix symbol



# Instellingenblad Honeywell 1472g (760526/760527)

## 1. Verwijder oude instellingen



DEFOVR.

Remove Custom Defaults


## 4. Volume (medium)



BEPLVL2.

Medium

## 2. Laad standaard waarde in

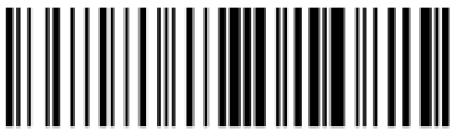

DEFAULT.

Activate Defaults

## 5. Type barcodes (alle)



ALLENA1.

All Symbologies On

**\*\*SCAN DE BARCODE ONDER OP DE HOUDER\*\***

**\*\*ZET SCANNER IN DE HOUDER\*\*\***

## 3. Keyboard Wedge



PAP\_AT.

IBM PC AT and Compatibles with  
CR suffix

## 6. <enter> na iedere barcode



VSUF CR.

Add CR Suffix  
All Symbologies

**\*\*\*Extra\*\*\* slechte kwaliteit barcodes lezen (maakt scanner trager!!!)**



DECLDI1.

Poor Quality 1D Reading On

# Instellingenblad Honeywell 1472g (760526/760527)

## EXTRA BLUETOOTH INSTELLINGEN VOOR KOPPELING MET IPAD/IPHONE/TABLET ETC.

### 1: Scanner opladen voor eerste gebruik met bluetooth

Voordat je de scanner als bluetooth kunt gebruiken moet hij 8 uur zijn geladen.  
( dit hoeft alleen bij eerste gebruik )

### 2: Scanner pairen

**a-** Als eerst schakel Bluetooth **uit** op het apparaat waarmee je de scanner wilt verbinden

**b-** Scan de volgende bar code:




PAPBTH.

**Bluetooth HID Keyboard  
Connect**

**c-** Schakel Bluetooth **in** op het apparaat waarmee je de scanner wilt verbinden

**d-** Verbind met: Voyager\_1472g\_SN\_[xxxxx] . Er komt nu verbonden achter te staan en de scanner is nu klaar voor gebruik

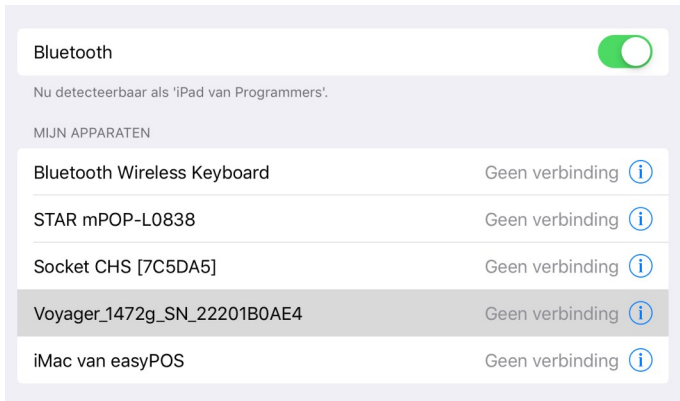

**\*\*\* Gebruik onderstaande code alleen als je de scanner niet meer met bluetooth wilt gebruiken. De scanner blijft wel gewoon draadloos werken op bijvoorbeeld een computer\*\*\***

### 3. Bluetooth uitzetten/ontkoppelen



PAPSPP.

**Bluetooth HID Keyboard Disconnect**